


ACO Pfuhler Rinne Profil 20R | Profil 20RG

Oberfläche mit Gefälle

Oberfläche eben

Oberfläche mit Gefälle

Oberfläche eben

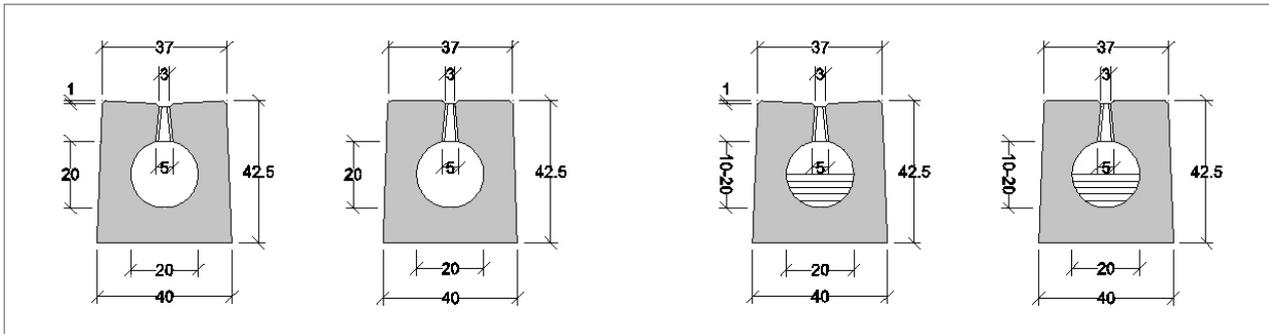

Rinne ohne Innengefälle

Klasse	D, F*
Außenabmessungen	37/40 x 42,5 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen	Ø 20 cm
Abflussquerschnitt	314 cm ²
Baulänge Standardrinne	4,00 m
Gewicht Standardrinne	ca. 1,3 t


* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

Rinne mit Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	37/40 x 42,5 cm
Schlitzweite	3(-1,5)/5 cm
Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1	20 x 10 - Ø 20 cm
Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1	157 - 314 cm ²
Baulänge	4,00 m
Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1	ca. 1,4 t/1,3 t

* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

Rinne mit unterbrochenem Schlitz

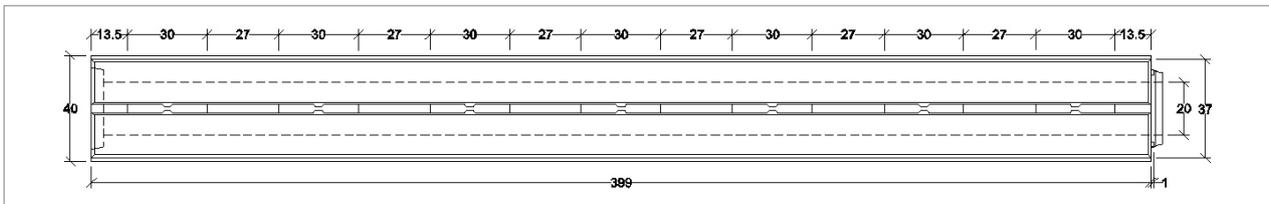

Rinne mit durchgehendem Schlitz (nur Belastungsklasse D)

