



ACO Pfuhler Rinne 25RDA | Profil 25RDAG

Rinne ohne Innengefälle

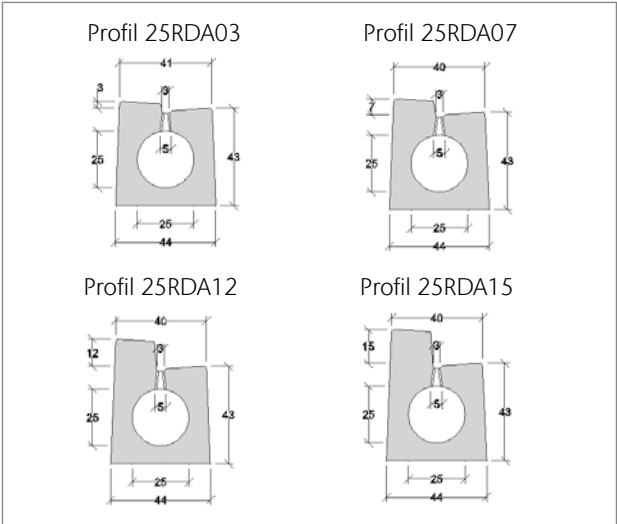

Belastungsklasse	D
Außenabmessungen	40(41)/44 x 46/49/55/58 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen	Ø 25 cm
Abflussquerschnitt	491 cm ²
Baulänge Standardrinne	4,00 m
Gewicht Standardrinne	
Bordstein 3 cm	ca. 1,3 t
Bordstein 7 cm	ca. 1,3 t
Bordstein 12 cm	ca. 1,4 t
Bordstein 15 cm	ca. 1,5 t

Rinne mit Innengefälle

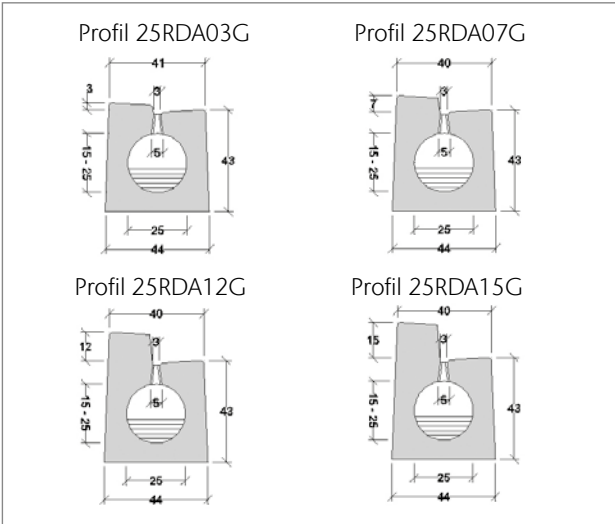

Belastungsklasse	D
Außenabmessungen	40(41)/44 x 46/49/55/58 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen R. Nr.5 - Nr.1	25 x 15 - Ø 25 cm
Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1	257 - 491 cm ²
Baulänge	4,00 m
Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1	
Bordstein 3 cm	ca. 1,4 t / 1,3 t
Bordstein 7 cm	ca. 1,5 t / 1,3 t
Bordstein 12 cm	ca. 1,6 t / 1,4 t
Bordstein 15 cm	ca. 1,6 t / 1,5 t

Rinne mit durchgehendem Schlitz (auch mit unterbrochenem Schlitz erhältlich)

